



## Pince-fendeuse pour fendre les troncs les plus imposants



### Caractéristiques techniques WOODCRACKER® W


	W 600	W 820	W 1000	W 1350	W 1800
Ouverture de pince (mm)	620	820	1040	1370	1830
Force de fendage à 240 bars (t)	26	26	26	34	50 *
Poids propre (version de base) (kg)	295	360	580	950	1990
Débit recommandé (l/min)	25 - 60	25 - 60	40 - 80	80 - 150	100 - 190
Pression de service recommandée (bars)	190 - 250	190 - 250	190 - 250	220 - 270	240 - 300
Poids de service du véhicule porteur (t max.)	6	10	14	20	30
En option : vanne Autospeed	●	●	●	-	-
En option : rotateur	●	●	●	●	●

1) Selon le mode d'exploitation ou l'équipement du Woodcracker. 2) Selon l'équipement du véhicule porteur.  
Illustrations et modifications techniques non contractuelles. Sous réserve de modifications soumises à l'évolution technologique.

● disponible - non disponible

\* à 300 bars de pression de service.



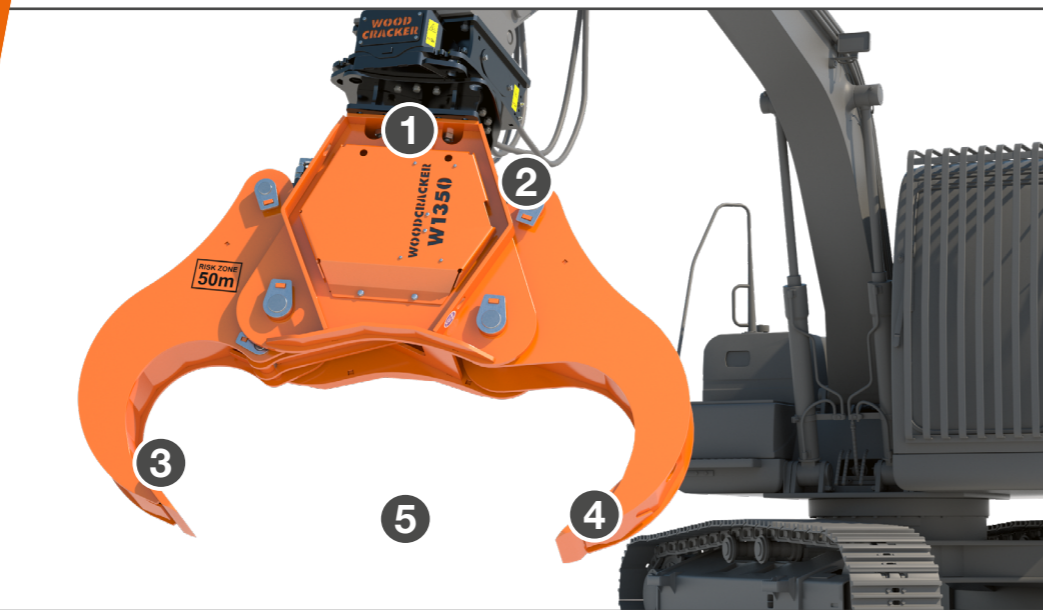

**1** Rotateur rotatif en continu avec deux moteurs d'entraînement comme équipement en option pour une utilisation flexible. (W1350 & W1800)



**2** Autospeed permet une puissance de fendage plus importante

**3** Le système de rouleaux diminue la résistance à la friction et minimise ainsi l'effort à appliquer



**4** Le débattement définit uniquement la section finale la plus importante et n'est pas décisive pour le diamètre fendable.



**5** Acheminement simple du matériau pré-fendu dans les installations de déchetage

- + Options pratiques disponibles.
- + Disponible dans diverses tailles, une multitude de variantes de montage annexe en fonction du véhicule porteur.

+ **Qualité** certifiée



+ **Apprêt KTL** (trempage électrophorétique) et thermo-laquage

+ En **Acier Hardox®** haute résistance

+ Peu de maintenance et **peu d'usure**

+ Très **robuste** et durable



### Domaines d'application

- ➔ Fendage de troncs d'arbre imposant à faible effort applicable
- ➔ Pour tous les processus de récolte et de transformation de bois dur
- ➔ Processus de séchage naturel par pré-fendage, donc un rendement énergétique plus élevé avec une biomasse de meilleure qualité
- ➔ Pince-fendeuse également utilisable comme grappin dans les activités de chargement



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)  
+32/83/67.72.33  
info@monfortsa.be  
www.monfortsa.be



Monfort SA



monfort.sa.soree