

JOSKIN

NL RIOLERINGSWAGEN



© JOSKIN 2013. Dit is een niet-contractueel document. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden. De afbeeldingen zijn niet noodzakelijk standaard modellen.



www.joskin.com

Efficiënt en klaar voor gebruik

Een gamma van 3 complete standaard rioleringswagens

6000 L • 8400 L • 12.500 L



Standaard kenmerken

- Vervaardigd op basis van gestandaardiseerde onderdelen om de precisie en de betrouwbaarheid te verhogen
- Gebruik van speciale staalsoorten om het gewicht te verlagen en de weerstand te verhogen
- Oppervlaktebehandeling van de tank: gegalvaniseerd aan de binnen- en buitenzijde
- Oppervlaktebehandeling van het chassis: gekorrelstraald + een grondlaag + een afwerkingslaag
- Luchtgekoelde vacuümpomp 12.000 l/min (DL 120)
- Vochtvang van 30 l voor de vacuümpomp
- Hogedrukpomp 120 l - 120 bars met instelling van de druk en retour van het water naar de tank
- 1 waterfilter
- Handbediende reinigingslans met 10 m van 1/2" slang
- Spuitkop voor de reiniging en ontstopping van de rioleringen met 50 m van Ø 3/4" slang
- Handbediende haspel met manometer en afsluiter
- Draaikrans met evenwichtige handbediende Ø 4" rugzuigarm
- Leidingen met waterinjectie aan het uiteinde van de zuigarm om de vreemde voorwerpen in beweging te brengen zodat zij aangezogen kunnen worden door de zuigarm
- Veiligheidsrem op de zuigarm voor het transport
- Voor het aanzuigen van putten: een 6"/4" reductie - 4x3 m van Ø 100 mm slang met snelkoppeling
- Hydraulisch openend achterwand en 4 haken voor de manuele afsluiting
- Afsluiter en Ø 150 mm snelkoppeling voor eventuele aanzuiging van modder
- Hydraulisch kippen van de moddertank voor het ledigen van de vreemde voorwerpen
- Leidingen beschermd tijdens het kippen
- Zeer grote gereedschapskist (1500 x 400 x 270 mm)
- Hydraulische steunpoot
- Wielen 18x22.5 MICHELIN XZL (nieuw)
- Hydraulisch remsysteem met parkeerremmen
- Beschermd kokerverlichting
- 1 loopbrug rechts aan de voorkant
- 2 loopbruggen achteraan
- Wateraftapkraan voor de winter (pomp en tank)
- Peilwijzer over de hele hoogte van de watertank
- 2 tot 3 langwerpige kijkglazen op de moddertank
- Afsluiter met brandweerkoppeling om de watertank in te vullen
- Ø 150 en Ø 480 mm snelle opening op de watertank
- 1" 1/4 aftapkraan voor bovendrijvend water in de moddertank
- Zeer brede spatborden met slangenrek (4 m)
- Zwaailicht
- Dubbelzijdige groothoektafzak

Optionele kenmerken


- Hydraulische of speciale haspel
- Lengte en Ø van slang met hoge weerstand
- Aanzuigslang alle mogelijkheden
- Hogedrukpomp 84 l - 150 bars
- Hogedrukpomp 102 l - 140 bars
- Hogedrukpomp 128 l - 100 bars
- Hogedrukpomp 152 l - 90 bars
- Hogedrukpomp 165 l - 80 bars
- Hydraulische of speciale rugzuigarm om diep te pompen of voor alle andere werkzaamheden
- Speciale wielen
- Nalopende stuuras voor model 12.500 l
- Speciale kijkglazen
- Luchtremsen
- Capaciteit van de modder- en watertanks naar keuze
- Speciale kleuren
- Speciale belettering

De JOSKIN rioleringswagens ontworpen voor het reinigen van de straatkolken en rioleringen of alle andere werkzaamheden, zoals het aanzuigen van afval, zijn voorzien van een evenwichtige zuigarm, wat zijn hantering vergemakkelijkt, met aan zijn uiteinde een waterinjectie onder druk om de vreemde voorwerpen in beweging te brengen zodat zij aangezogen kunnen worden. Zijn standaard werkbreedte is max. 1500 mm.



Pompgroep

De JOSKIN rioleringswagens zijn standaard voorzien van een pompsysteem bestaande uit een vacuümpomp, JUROP DL 120, 12.000 l/min met geluidsdemper en luchtkoeling alsook een hogedrukpomp 120 l/min – 120 bars beschermd door een watertank. Andere vacuümpompen zijn beschikbaar als optie, zoals de LC 420 met waterkoeling, de Samson V12 met wattering of nog andere types PN, LC en DL pompen.

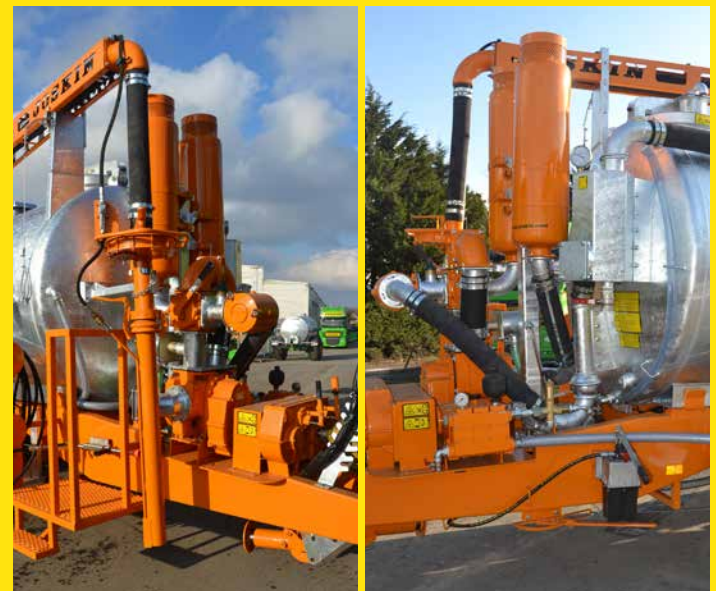

RIOLERINGSWAGEN

Monocoque opbouw voor zo veel mogelijk efficiëntie

JOSKIN




Kippen

Het hydraulische kippen van de moddertank maakt het mogelijk om de vreemde voorwerpen eenvoudig eruit te halen. In tegenstelling tot de modellen 6000, waarop het kippen via een cilinder gebeurt, beschikken de modellen 8400 en 12.500 standaard over twee cilinders.




Slanghaspel

De rioleringswagen beschikt over een handbediende of hydraulische haspel voor de hogedrukslangen met diablo, rioolrat en manometer om de waterdruk te controleren.

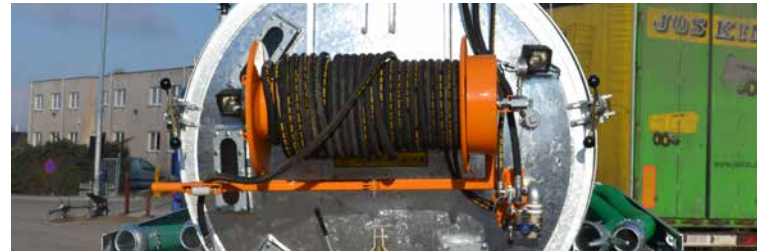

Werkingsprincipe

1. Vacuümpomp
2. Vochtvangter
3. Bolbeveiliging
4. Moddertank
5. Aanzuigarm
6. Afsluiter van de rugzuigarm
7. Handbediende vulafsluiter
8. Waterafvoeropening
9. Filter
10. Hogedrukpomp
11. Hydraulische haspel met hogedruk slang
12. Sproei kop

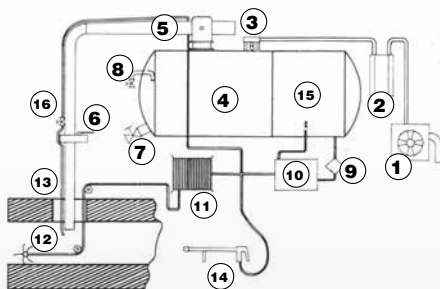

13. Waterinlaat om de straatkolk te spoelen
14. Reinigingslans
15. Watertank
16. Afsluiter

Optionele toebehoren

Verschillende opties zijn ter uw beschikking gesteld om de machine aan zijn toekomstige werkzaamheden aan te passen: hydraulische grendels om de achterwand af te sluiten, een hydraulische of speciale rugzuigarm (met afstandbediening) om diep aan te zuigen of voor alle andere werkzaamheden, een zwanehals van 100 mm diameter, een verlichtingsbalk met bedieningskastje, een waarschuwingssignaal voor waterniveau hoge druk, rood/wit strepen op de achterwand (sticker), enz.



Model	Capaciteit	As(sen): □ (mm) - spoor (mm) - gaats	Remmen (mm)
H6000	2.000 liter water + 4.000 liter modder	ADR 100x2000-8G	350 x 90
H8400	2.500 liter water + 5.900 liter modder	ADR 130x2000-10G	406 x 120
H12500	3.000 liter water + 9.500 liter modder	ADR 2x130x2000-10G	406 x 120

JOSKIN



www.joskin.com

rue de Wergifosse, 39 • B-4630 Soumagne - BELGIÉ • E-mail: info@joskin.com • Tel: +32 (0) 43 77 35 45



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)

+32/83/67.72.33

info@monfortsa.be

www.monfortsa.be



Monfort SA



[monfort.sa.soree](https://www.instagram.com/monfort.sa.soree)

