


PINCE À BOIS WG-SP POUR PELLES



ROTATION À 360°, FONCTION GARANTIE PAR LES ROTATEURS HYDRAULIQUES DONT ELLE PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE, FACILITE ALORS CONSIDÉRABLEMENT LA SAISIE DU MATERIAU COUPÉ PAR L'OPÉRATEUR, PIÈCES D'USURE EN DOMEX 700. ELLE EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE À LA MANIPULATION DE BOIS COUPÉ ET BRANCHAGES. ELLE EST DOTÉE DE SÉRIE DE VALVE DE BLOCAGE SUR LE VÉRIN DE FERMETURE. VALVE DE BLOCAGE FOURNIE STANDARD ET MONTÉE SUR LE VÉRIN DE FERMETURE.

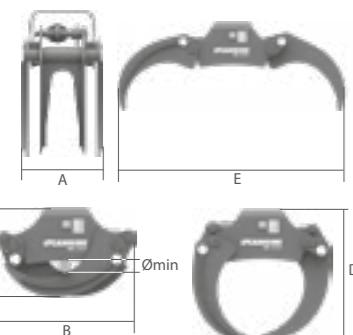

TONS 1,8 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 5,0 5,0 - 7,0 7,0 - 8,0 8,0 - 10,0 10,0 - 12,0 12,0 - 16,0

MOD. WG 1100SPWG 1300SPWG 1300SPWG 1500SPWG 1650SPWG 1800SPWG 1800SPWG 2000SP

A	MM	425	450	450	530	530	640	640	640
B	MM	610	735	735	815	1030	1180	1180	1225
C	MM	440	495	495	580	590	680	680	730
D	MM	685	770	770	830	980	985	985	1060
E	MM	1210	1430	1430	1650	1650	1845	1845	2020

Kg SANS COUPLEUR

KG 100 140 140 225 300 440 440 495

Ø MIN.

MM 80 75 75 95 100 120 120 150

MAX.

L/MIN 50 50 50 50 50 50 50 50

MAX.

KG 1900 2100 2100 3100 4000 6000 6000 6000

MAX.

BAR 200 200 200 200 230 250 250 250



EN OPTION

1 COUPLEUR DOUBLE PIVOT OU ADAPTATEUR

2 COUPLEUR UNIQUE PIVOT

3 KIT 2 TUYAUX

IL PERMET LE FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DE L'OUVERTURE/FERMETURE DES MÂCHOIRES AVEC DES MACHINES AYANT UNE SEULE LIGNE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET.

4 ROTATEUR DE BASE

ROTAEUR À ARBRE POUR ACTIONNER LA PINCE.

5 ROTATEUR À BRIDES

ADAPTÉ À DES USAGES TRÈS LOURDS.



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)
+32/83/67.72.33

info@monfortsa.be
www.monfortsa.be



Monfort SA



monfort.sa.soree