


PINCE À BOIS WG-F FRONTALE



LA PINCE À BOIS SE CARACTÉRISE PAR UNE ROTATION À 360 ° AVEC UN ROTATEUR HYDRAULIQUE À BRIDE. LES PIÈCES LES PLUS SUJETTES À USURE SONT EN DOMEX 700. EN STANDARD, IL EST ÉQUIPÉ D'UNE VANNE DE BLOCCAGE SUR LE CYLINDRE DE FERMETURE.



	MOD.	WGF 100	WGF 110	WGF 130	
A	MM	330	395	425	
B	MM	610	655	735	
C	MM	410	440	495	
D	MM	650	695	790	
E	MM	1090	1180	1400	
Kg	SANS COUPLEUR	KG	166	210	240
	MIN.	MM	70	80	75
	MAX.	L/MIN	50	50	50
	MAX.	KG	500	1000	1000
	MAX.	BAR	200	200	200

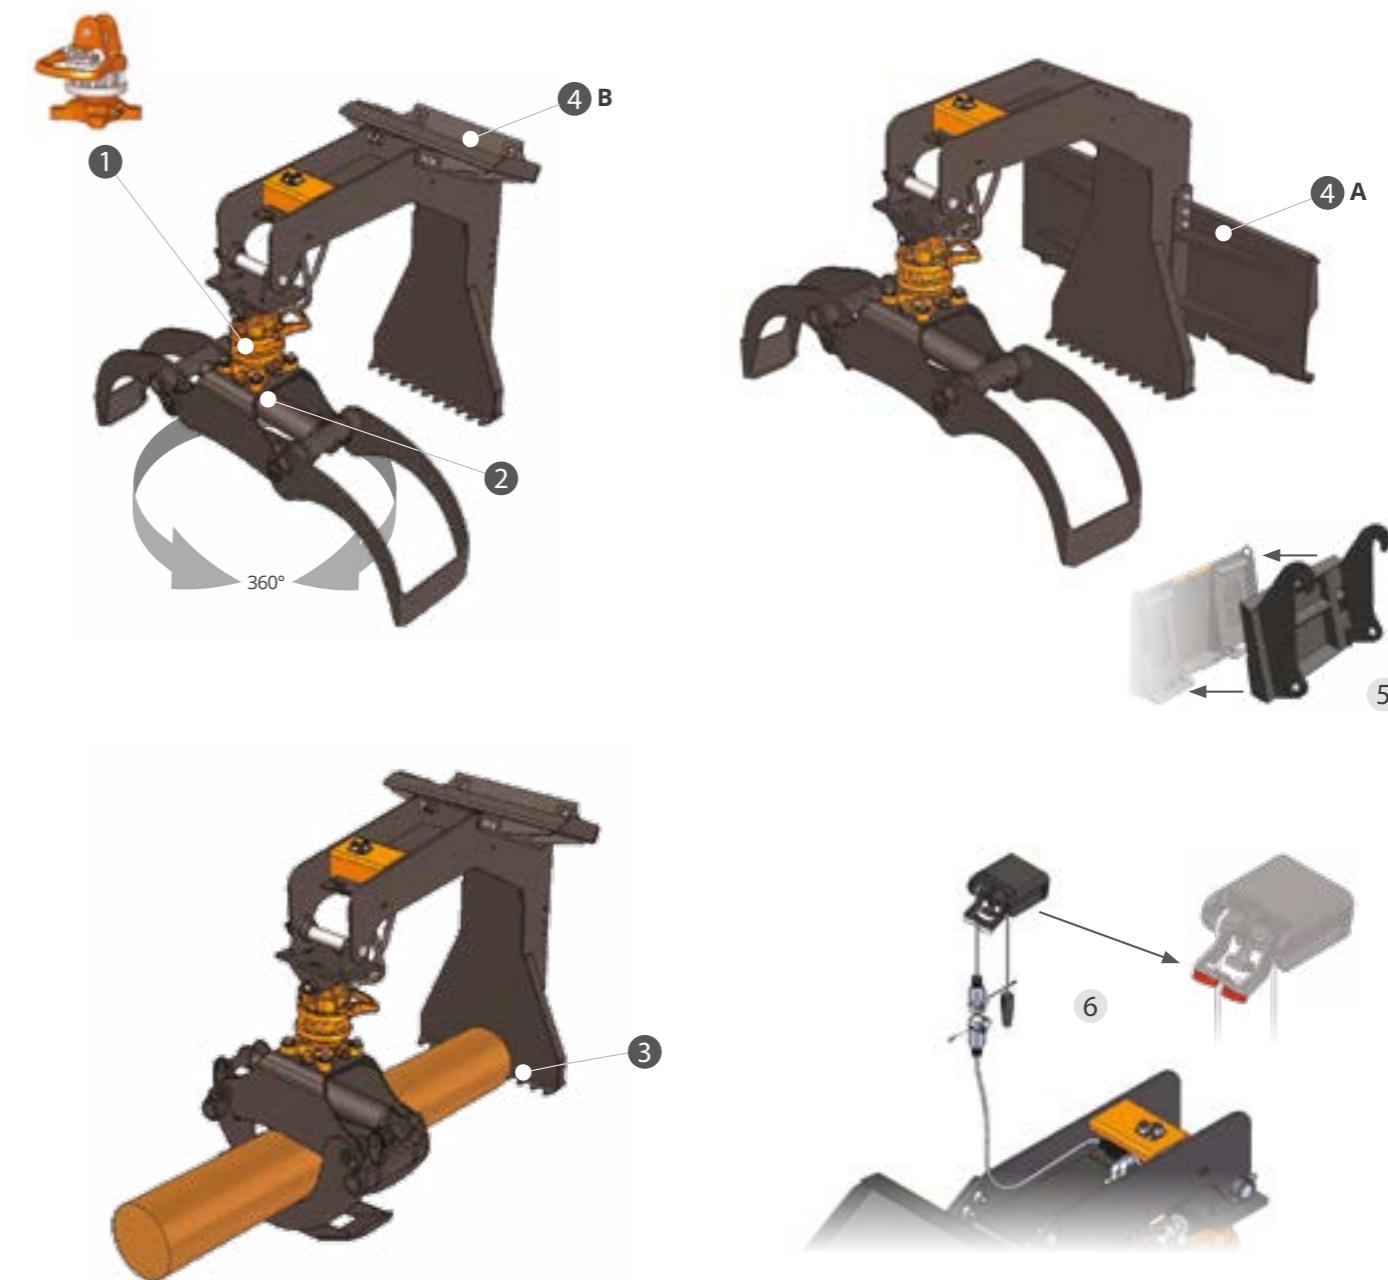

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

① PINCE À BOIS FRONTALE AVEC ROTATION HYDRAULIQUE À 360°

② VANNE DE BLOCCAGE SUR LE CYLINDRE

③ LAME DENTÉE POUR LA MANIPULATION.

OFFRE UNE BASE DE SUPPORT LORS DE LA MANIPULATION DU MATERIAU SURÉLEVÉ.

④A ATTACHE POUR CHARGEUSE COMPACTE

④B ATTACHE POUR MINI CHARGEUR

EN OPTION

⑤ SYSTÈME D'ATTELAGE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES ET TÉLESCOPIQUES

⑥ KIT 2 TUYAUX

IL PERMET LE FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DE L'OUVERTURE/FERMETURE DES MÂCHOIRES AVEC DES MACHINES AYANT UNE SEULE LIGNE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET. L'UNITÉ DE COMMANDE EST ÉQUIPÉE D'AIMANTS POUR LA POSITIONNER FACILEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)
+32/83/67.72.33

info@monfortsa.be
www.monfortsa.be



Monfort SA



monfort.sa.soree